RoHS
ISO9001:2008

勿在图上量数!

修改版本号(REV.)	日 期 (DCN DATE)	修改内容概述 (DESCRIPTION)	修改人 (BY)	确认人(APP'D)
NO.01	00-00-00			
NO.02	00-00-00			

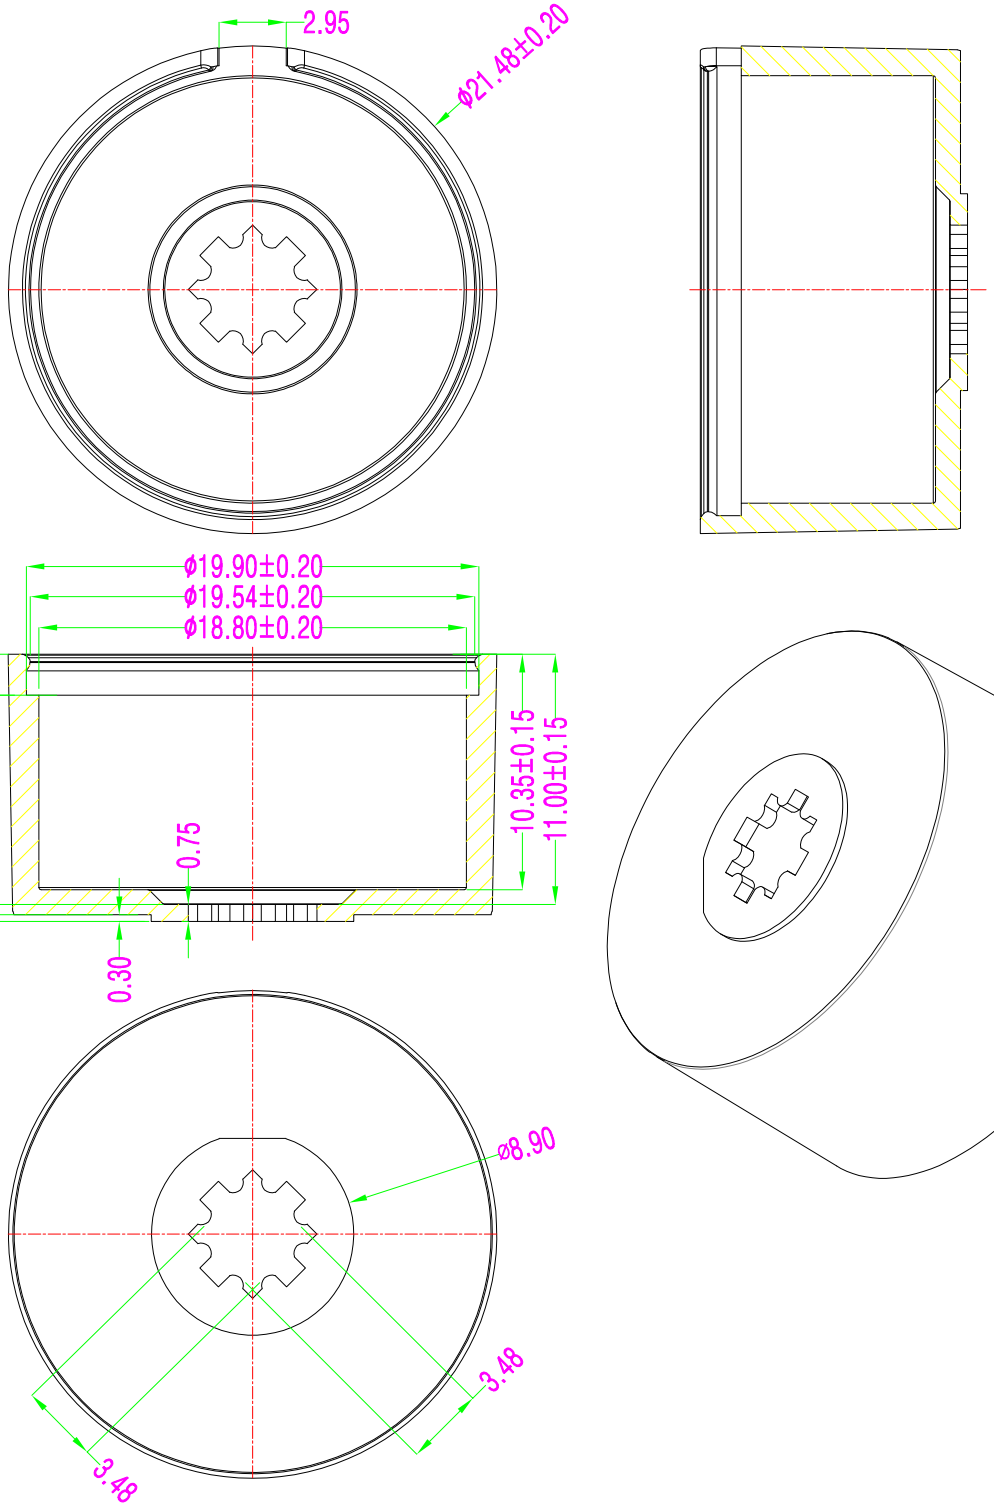

备注:

一般尺寸公差 (GB/1804-2000)			
线性 / 等级	F	M	C
0-3	±0.05	±0.1	±0.2
>3-6	±0.05	±0.1	±0.2
>6-16	±0.1	±0.15	±0.3
>16-30	±0.1	±0.2	±0.5
>30-120	±0.15	±0.3	±0.8
>120-315	±0.2	±0.5	±1.2
>315-1000	±0.5	±0.8	±2.0
>1000-2000	±1.0	±1.2	±3.0
角度	±15'	±30'	±1°

形位公差	
—	直线度
▱	平面度
○	圆度
⌭	圆柱度
⌒	线轮廓度
⌓	面轮廓度
//	平行度
⊥	垂直度
⌯	对称度
◎	同轴度

深圳市金澜信光电科技有限公司 Shenzhen KingBrite Optoelectronics Co., Ltd					产品型号	KB-H20-XP支架			
品 名	LED支架	面 型	光 面	重 量	G	单 位	MM	版 本	H0
材 质	PC	颜 色	黑/白	耐温度	-25 +110 C°	比 例	1:1	页 数	01/01
设 计		制 图		审 核		核 准			
图纸类别	产 品	图纸规格	A4	文件编号		发行日期	2019-12-31		