
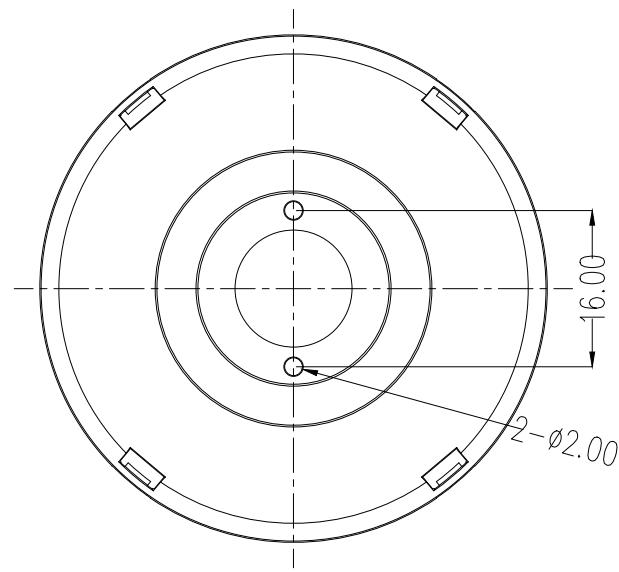
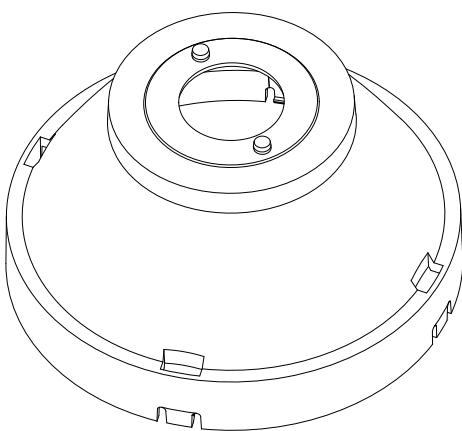
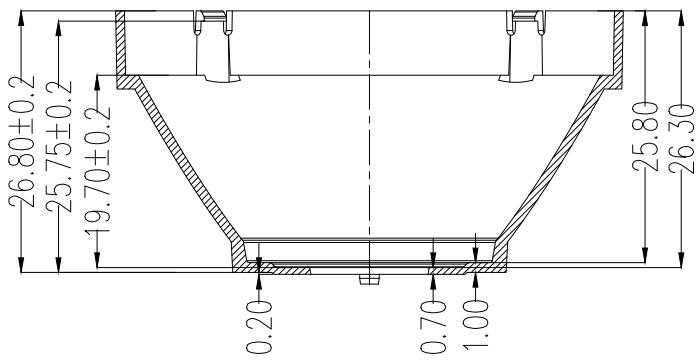
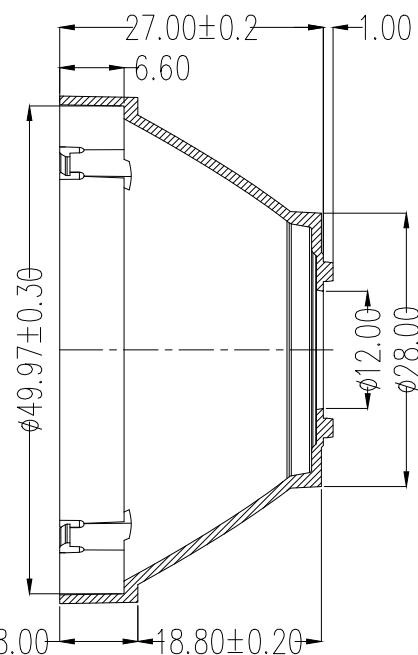


RoHS

勿在图上量数!

修改版本号(REV.)	日期(DCN DATE)	修改内容概述(DESCRIPTION)	修改人(BY)	确认人(APP'D)
NO. 01	00-00-00			
NO. 02	00-00-00			

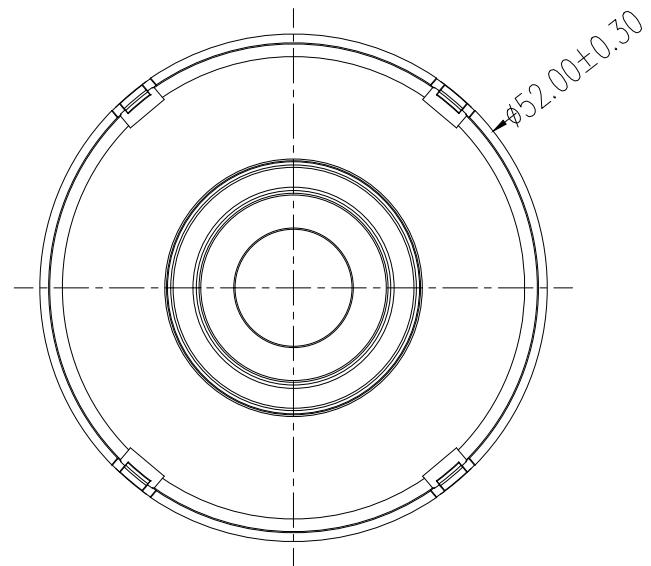

备注:

一般尺寸公差 (GB/1804-2000)			形位公差		
线性	等 级	M	C	直 线 度	平 面 度
0~3	±0.1	±0.2		平面度	
>3~6	±0.1	±0.2		圆 度	
>6~16	±0.15	±0.3		圆柱度	
>16~30	±0.2	±0.5		线轮廓度	
>30~120	±0.3	±0.8		面轮廓度	
>120~315	±0.5	±1.2		平行度	
>315~1000	±0.8	±2.0		垂 直 度	
>1000~2000	±1.2	±3.0		对 称 度	
角 度	±30°	±1°		同 轴 度	

深圳市金澜信光电科技有限公司 Shenzhen KingBrite Optoelectronics Co., Ltd					产品型号	KB-H50-3-XP-H		
品名	LED支架	面型	光面	重量	G	单 位	MM	版 本
材 质	PC	颜 色	黑/白	耐温 度	-25 +110 ℃	比 例	1:1	页 数
设 计		制 图		审 核		核 准		
图纸类别	产 品	图纸规格	A4	文件编号		发 行 期 间	2022-12-03	